

安心の5年保証

Windows 7
READY!

MODEL 3800g 高性能リアイメージャ

Honeywell



OPOS

- ◆ さらに磨きをかけた抜群の読取性能とにかく**スパスパ**すごい!
- ◆ レーザスキャナに匹敵する読取深度、高分解能 0.076mm & 超高速読取 270スキャン/秒を実現
- ◆ オートスタンドを使えばハンズフリーホールドーションにも最適
- ◆ 各種インターフェイスに対応 RS232C, キーボード, USBキーボード, USBバーチャルCOM

型番	仕様	サブ価格(税込)
R 3800G-U	高性能リアイメージャ, 白ボディ, USB I/F	¥58,000 (¥60,900) (*1)
R 3800G-K	高性能リアイメージャ, 白ボディ, DOS/Vキーボード I/F	¥58,000 (¥60,900)
R 3800G-RA	高性能リアイメージャ, 白ボディ, RS232C I/F	¥58,000 (¥60,900) (*2)
R 3800G-RU	高性能リアイメージャ, 白ボディ, RS232C I/F, USB受電	¥58,000 (¥60,900)
R 3800GPDF-U	PDF対応高性能リアイメージャ, 白ボディ, USB I/F	¥68,000 (¥71,400) (*1)
R 3800GPDF-K	PDF対応高性能リアイメージャ, 白ボディ, DOS/Vキーボード I/F	¥68,000 (¥71,400)
R 3800GPDF-RA	PDF対応高性能リアイメージャ, 白ボディ, RS232C I/F	¥68,000 (¥71,400) (*2)
R 3800GPDF-RU	PDF対応高性能リアイメージャ, 白ボディ, RS232C I/F, USB受電	¥68,000 (¥71,400)
R HLD-3800G	デスクトップ/ウォールマウント設置対応ホルダ - (3800GHOLDERE)	¥4,800 (¥5,040)
R AUTO-3800G	ハンズフリーホールドーション対応オートスタンド (HFSTAND7E)	¥9,000 (¥9,450)
R PS5V	RS232Cスキャナ用ACアダプタ	¥3,980 (¥4,179)


(*1) USBキーボード (WINDOWS 98/2000/XP/Vista/7 32&64 対応)とUSBバーチャルCOM(WINDOWS 98/2000/XP対応)の両インターフェイスに対応しています。
 (*2) ACアダプタは別売となります。
 (**) 本体ボディが標準色となります。ブラックボディに関しては、弊社までご相談ください。
 (***) 帳簿やEXCELといったアプリケーションのカーソル位置にデータを入力したい場合は、キーボードインターフェイス又はUSBキーボードインターフェイス(HID)をご利用ください。RS232CやUSBバーチャルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

HLD-3800G

AUTO-3800G



読取フィールド参考図

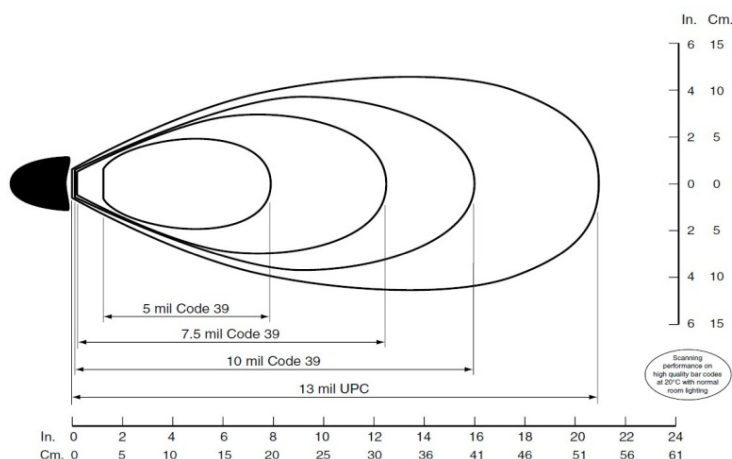

項目	仕様
入力電圧	DC5V ±10%
消費電流	読取時 235mA @ DC5V
	待機時 86mA @ DC5V
インターフェイス	RS232C(TTL)インターフェイス DOS/V 機対応キーボードインターフェイス USB インターフェイス(HID, バーチャルCOM)
分解能	0.076mm @100mm の距離
光源	可視光 LED 630nm
受光素子	3,648 エLEMENT リニアイメージャ
MRD 値	20% min.
走査速度	270 スキャン/秒 リアルタイムコード
走査角度	スキャン角 ±65° ピッチ角 ±65°
読取幅	読取フィールド 参考図参照
読取深度	読取フィールド 参考図参照
耐外乱光	70,000lux
動作温度	0°C ~ +50°C
保管温度	-40°C ~ +60°C
湿度	0% ~ 95% 結露無し
外形寸法	112(L) x 150(H) x 79(W) mm
重量	約 158.8g (ケーブル除く)
筐体	UL 94V0 グレード
ノイズ除去	100mV max. p-p, 10~100KHz
ESD 保護	15KV 放電後、正常動作
耐振動	5G peak @22~300Hz
耐落下衝撃	1.5m の高さからコンクリート床面へ 50 回 自然落下後、動作に支障なし
読取コード	コード 39, インターリーブド 25, スレット 25, インダストリアル 25, コーダバ (NW7), コード 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, GS1 Databar リミテッド, GS1 Databar 1D/2D ネット, 他 3800GPDF のみ PDF417, MicroPDF
MTBF	85,000 時間以上 @ MIL-HDBK-217F
EMC 規格	FCC class B, CE-EMC class B CE Low Voltage Directive, IEC60825-1 LED 安全規格 Class 1, UL, cUL listed
保障期間	5 年間

5mil	0.127mm
7.5mil	0.190mm
13mil	0.330mm

お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください FAX to

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書

製品名		数量
貸出希望日		希望日数

見積依頼書

製品名		数量	単価
見積期限			

注文書

製品名		数量	単価
見積番号			

使用するインターフェイスについて

- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> キーボード I/F | <input type="checkbox"/> RS232C I/F | <input type="checkbox"/> USB キーボード I/F |
| <input type="checkbox"/> USB パーチャル COM I/F | <input type="checkbox"/> RS485 I/F | <input type="checkbox"/> Bluetooth |
| <input type="checkbox"/> 無線 LAN(802.11b/g) | <input type="checkbox"/> その他【 | 】 |

接続する上位機器について

- | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ | <input type="checkbox"/> DOS/V ノート | <input type="checkbox"/> MAC デスクトップ |
| <input type="checkbox"/> MAC ノート | <input type="checkbox"/> POS 端末 | <input type="checkbox"/> PDA/携帯電話 |
| <input type="checkbox"/> その他(メーカー/型番) | | |

接続する上位 OS について

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Windows 2000 | <input type="checkbox"/> Windows XP | <input type="checkbox"/> Windows Vista |
| <input type="checkbox"/> Windows 7 32ビット | <input type="checkbox"/> Windows 7 64ビット | <input type="checkbox"/> Windows CE/Mobile |
| <input type="checkbox"/> その他 () | | |

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。

